Z ü n d u n g u n d S t a r t e r

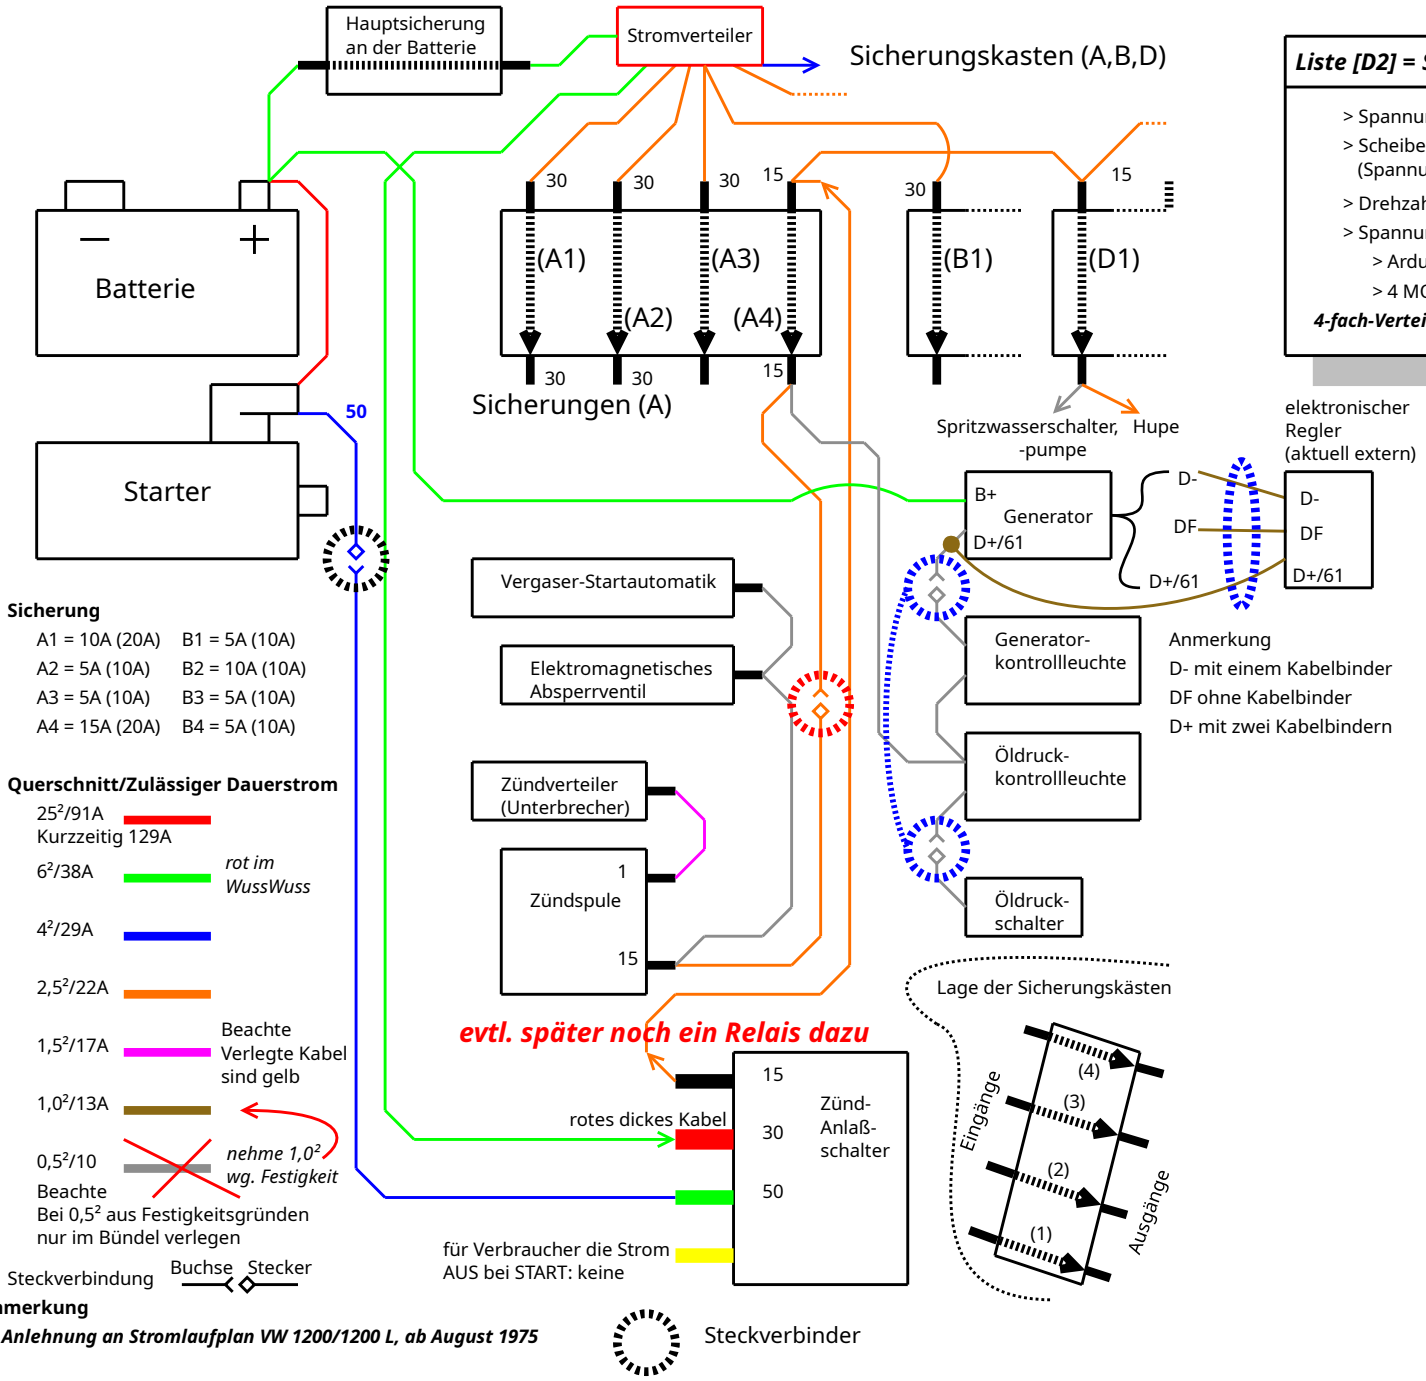

Liste [D2] = Sicherungskasten "D" Anschluß 2 Ausgang

> Spannungsversorgung FlipFlop
> Scheibenwischer-Schalter (Spannungsversorgung Scheibenwischermotor)
> Drehzahlmesser, Spannungsversorgung
> Spannungsversorgung der Elektronik für Dimmung
> > Arduino_Nano
> > 4 MOSFET-Schalter

4-fach-Verteiler "10_"

Anmerkung
D- mit einem Kabelbinder
DF ohne Kabelbinder
D+ mit zwei Kabelbindern

Sicherung

A1 = 10A (20A)	B1 = 5A (10A)
A2 = 5A (10A)	B2 = 10A (10A)
A3 = 5A (10A)	B3 = 5A (10A)
A4 = 15A (20A)	B4 = 5A (10A)

Querschnitt/Zulässiger Dauerstrom

25^2/91A Kurzzeitig 129A
6^2/38A *rot im WussWuss*
4^2/29A
$2{,}5^2$/22A
$1{,}5^2$/17A Beachte Verlegte Kabel sind gelb
$1{,}0^2$/13A
$0{,}5^2$/10 *nehme $1{,}0^2$ wg. Festigkeit*
Beachte Bei $0{,}5^2$ aus Festigkeitsgründen nur im Bündel verlegen

Steckverbindung Buchse Stecker

Anmerkung

In Anlehnung an Stromlaufplan VW 1200/1200 L, ab August 1975